Bedienungsanleitung

Typ 4.19.94, VDS II / EN 1300 B

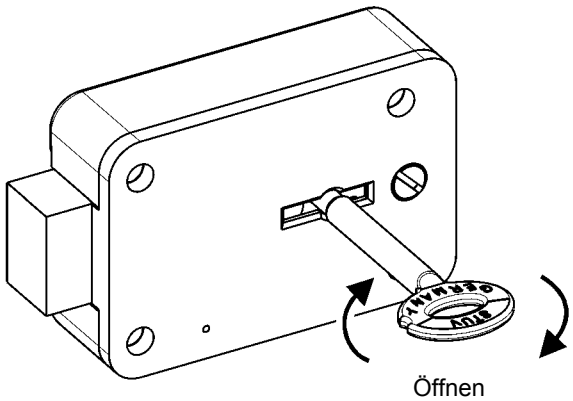

Öffnen

Informationen zur Montage des Schlosses finden Sie auf der gesonderten Montageanleitung.

Öffnen

Schlüssel bis zum Anschlag auf den Schlüsseldorn aufschieben. Durch eine Schlüsseldrehung von ca. 130° im Uhrzeigersinn wird das Schloss geöffnet.

Der Schlüssel dient ausschließlich zur Betätigung des Schlosses. Bei Verwendung des Schlüssels als Handhabe zur Öffnung der Türe, weisen wir darauf hin, dass nur begrenzte Betätigungskräfte vom Schlüssel übernommen werden können. Bei Überlastung des Schlüssels besteht Bruchgefahr.

Verschließen

Das Verschließen erfolgt auf dem umgekehrten Weg wie das Öffnen. Also mit einer ca. 130°-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Sicherheitshinweise

Der Schlüssel ist nach dem Verschließen stets abzuziehen, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Der Schlüssel ist stets an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Bei VDS 2396 bzw. EN 1300 geprüften Schlössern handelt es sich grundsätzlich um verschiedenschließende Schlösser.

Bei Schlüsselverlust das Schloss unverzüglich auszutauschen.

Wartung

Es handelt sich bei diesem Schlosstyp um ein wartungsfreies Schloss. Es wird daher dringend empfohlen, auf jegliche Schmierung zu verzichten.

Sorgfältige Behandlung des Schlüssels sowie separates Tragen und Aufbewahren erhöht die Lebensdauer von Schlüssel und Schließwerk.